

一路视频光端机


适用型号：HS-VADT/R100001M, HS-VADT/R100001S

特性

- 工业级设计
- 自研专用集成电路核心
- 单路视频
- PAL、NTSC、SECAM 全制式兼容
- 光路自动增益控制(OAGC)
- 现场开通免调试
- 自恢复保险
- 可选独立或子架密集安装方式



典型应用：

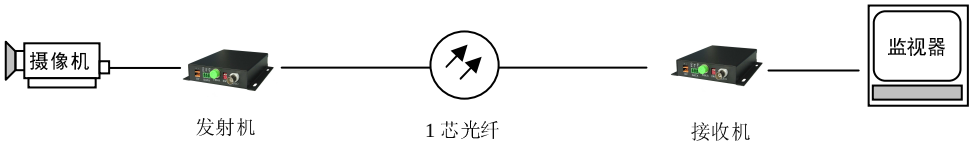

技术规格：

视频：

信号制式：	PAL/NTSC/SECAM
标称输入输出电平：	1Vp-p
带宽：	5Hz~8MHz
微分增益：	<3%
微分相位：	<3
加权信噪比：	>56dB

连接器：

视频连接器：	BNC 插座
光纤连接器：	FC/PC、ST/PC 可选
电源连接器：	2 芯压接端子台

电源：

+12VDC	总功耗 2.6W(单端)
--------	--------------

外形尺寸：

121X112X25mm（台式）

环境条件：

工作温度：-25℃~+70℃
储存温度：-40℃~+80℃
相对湿度：0~95%（非冷凝）

可选型号和光纤链路指标：

可选型号*		功能描述	工作波长 (nm)	光链路允许 损耗(dB)	最大传输 距离(km)* *
多模	HS-VADT/R100001M	1 路视频	1300	9	3
单模	HS-VADT/R100001S	1 路视频	1310	12	25

**最大传输距离与实际使用的光纤损耗、光纤接续损耗以及其它影响光纤线路质量的指标相关，因此实际传输距离可能会与本项指标有出入。

另可订购传输距离为 40、60 或 80km 以上的产品。

子架式密集安装方式：

可选具有标准 19 英寸宽、3U 高度、集中供电的 R1400 型密集安装子架，可密集安装 14 个 HS-VADT/R100001M 或 HS-VADT/R100001S 收/发模块。